



SILAGE-MULDENKIPPER

TETON

TETON 22 | TETON 28 | TETON 30



KAPAZITÄT MIT KLASSE



FÜR SCHWERSTE EINSATZBEDINGUNGEN GEBAUT

KAPAZITÄT MIT KLASSE

Van Ginkel Machines ist auf die Herstellung hochwertiger Muldenkipper für die Landwirtschaft, den Erdbau und den Straßenbau spezialisiert. Wir arbeiten täglich daran, unsere bestehenden Produkte weiter zu optimieren, neue Modelle zu entwickeln und unser aktuelles Programm zu erweitern. Die Produktion findet in unseren modernen Fertigungshallen statt, wo unsere Mitarbeiter für eine saubere, präzise und fachgerechte Fertigung und Montage sorgen – immer mit dem Ziel, das beste Endergebnis zu erzielen. Bei Van Ginkel Machines stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation im Mittelpunkt.



'Das Feedback unserer Kunden fließt in die Optimierung und Weiterentwicklung unserer Produkte ein.'



Maximale Lebensdauer

Bester in seiner Klasse

Eigene Produktion

Durchdachtes Konzept

Hochwertige Verarbeitung

Maximale Nutzlast







TANDEM

Spitzenklasse	6
Bis ins Detail durchdacht	8
Perfekte Bodenadaptation	10
Teton 22	12

LUFTFEDERUNG

Immer die richtige Fahrhöhe	14
Teton 28	16

DYNAX

Das DynAx-Fahrwerk	18
--------------------	----

TRIDEM

Maximale Nutzlast	20
Teton 30	22

TECHNISCHE DATEN

Standard	24
Optional	25

TETON 22

SPITZENKLASSE

Der Teton Silage-Muldenkipper ist der Maßstab für den effizienten und zuverlässigen Transport von Agrarprodukten. Die durchdachte Konstruktion des Behälters sorgt für ein großes Ladevolumen, ideal zum Transport von Mais- und Grassilage, sowie anderen Agrarprodukten. Optional sind Silage-Aufsatzwände erhältlich. Das Tandemfahrwerk mit Schwerlast-Achsen bietet Platz für Räder bis zu 1700mm. Die VGM Teton Silage-Muldenkipper stehen für nachhaltige Technik, hohe Nutzlasten und eine lange Lebensdauer.





TANDEM

TETON 22

LUFTFEDERUNG

TETON 28

DYNAX

TRIDEM

TETON 30

BIS INS DETAIL DURCHDACHT

**1**

Kippen

Die massiven Unterzüge unter dem Behälter sind so angeordnet, dass die Kräfte während des Kippvorgangs gleichmäßig verteilt werden. Der großdimensionierte Kippzylinder ist in einem Kardanring gelagert.

**2**

LED-Umrissbeleuchtung

Die integrierten LED-Umrissleuchten bieten maximale Verkehrssicherheit und Sichtbarkeit.



3

Schräge Stirnwand

Die schräge Stirnwand sorgt für ein maximales Ladevolumen. Die Fahrzeuglänge und Wendigkeit bleiben dabei erhalten. Das großzügige Sichtfenster garantiert eine optimale Sicht in den Behälter.



4

HD-Gummiauflage

Der Behälter ruht auf HD-Gummiauflagen.. Dies trägt zu einem erhöhten Fahrkomfort bei.



5

Verschleißfeste Wanne

Die Mulde ist vollständig konisch, wodurch sie sich besser entladen lässt. Der Muldenboden ist außerdem aus hochwertigen, verschleißfestem Hardox-HB450 Stahl gefertigt.

PERFEKTE BODENANPASSUNG

**1**

Fahrgestell

Das Fahrgestell besteht aus hochwertigen Rechteckprofilen, wodurch es stets die größtmögliche Torsionssteifigkeit aufweist.

**2**

Schwerlast-Pendelachsaggregat

Das Tandemaggregat hat eine exzentrisch angeordnete Lagerwelle mit austauschbaren Buchsen was den Zugkraftbedarf deutlich reduziert.



3

Zugeinrichtung

Die wartungsfreie Lagerung der Zugeinrichtung sorgt für einen unübertroffenen Fahrkomfort. Außerdem verfügt die Deichsel über einen vollständig integrierten Schleppstützfuß mit einer hohen Bodenfreiheit.



4

Großer Lenkwinkel

Durch die optimierte Rahmenkonstruktion werden große Lenkwinkel erreicht, was zu einer enormen Wendigkeit führt und den Reifenverschleiß deutlich minimiert.



5

Klappbarer Unterfahrschutz

Der Unterfahrschutz trägt zur Verkehrssicherheit bei und ist auf Wunsch hydraulisch klappbar ausgeführt.



6

Größtmögliche Reifen

Es stehen viele verschiedene Radgrößen zur Auswahl.

ENTDECKEN

TETON 22



DETAILS

Komfort & Sicherheit

Mit den BPW-Achsen und einer schweren gummigelagerten Zugeinrichtung fühlt sich der Teton 22 in jedem Gelände wohl.

Leichtes Entladen

Der Behälter ist konisch ausgeführt, was zu einer besseren Entladung führt.

	TETON 22
Innenmaße der Mulde (L x B x H)	7300/7800 x 2350 x 2000 mm
Spurweite	1950 mm
Ladevolumen	35 m ³
Nutzlast	22.000 kg



TETON 22



TETON 22



TETON 22



TETON 22

TANDEM

TETON 22

LUFTFEDERUNG

TETON 28

DYNAX

TRIDEM

TETON 30

LUFTFEDERUNG

IMMER DIE RICHTIGE FAHRHÖHE

Die Luftfederung erleichtert die Anpassung der Höhe des Muldenkippers an unterschiedliche Fahrbedingungen. Das System stellt automatisch die richtige Fahrhöhe ein, unabhängig von der Beladung. Dies sorgt für ultimativen Fahrkomfort und ein unvergleichliches Fahrerlebnis sowie für weniger Verschleiß am Fahrzeug. Beim Kippen senkt sich das Fahrgestell automatisch ab, um die maximale Stabilität während des Kippvorgang zu gewährleisten.





TANDEM

TETON 22

LUFTFEDERUNG

TETON 28

DYNAX

TRIDEM

TETON 30

ENTDECKEN

TETON 28



DETAILS

Komfortabler Transport

Der Teton 28 ist serienmäßig mit zahlreichen Details ausgestattet, wie beispielsweise einem luftgefederten Fahrwerk für höchsten Fahrkomfort.

Große Transportmengen

Der Teton 28 hat ein großes Ladevolumen, ideal für einen effizienten Transport.

	TETON 28
Innenmaße der Mulde (L x B x H)	8500/9000 x 2350 x 2000 mm
Spurweite	2050 mm
Ladevolumen	37 m ³
Nutzlast	28.000 kg



TETON 28



TETON 28



TETON 28



TETON 28

TANDEM

TETON 22

LUFTFEDERUNG

TETON 28

DYNAX


TRIDEM

TETON 30

ENTDECKEN

DYNAX

Das DynAx-Fahrwerk ist eine hydraulisch gefederte Dreieck-Achsenaufhängung, die für höchste Fahrstabilität, extreme Leichtzügigkeit und außergewöhnliche Bodenadaptation entwickelt wurde. Der große Lenkwinkel reduziert den Reifenverschleiß und sorgt für hohen Fahrkomfort. Dank des großen Federweges und der wartungsfreien Konstruktion meistert das DynAx-Fahrwerk jedes Gelände.

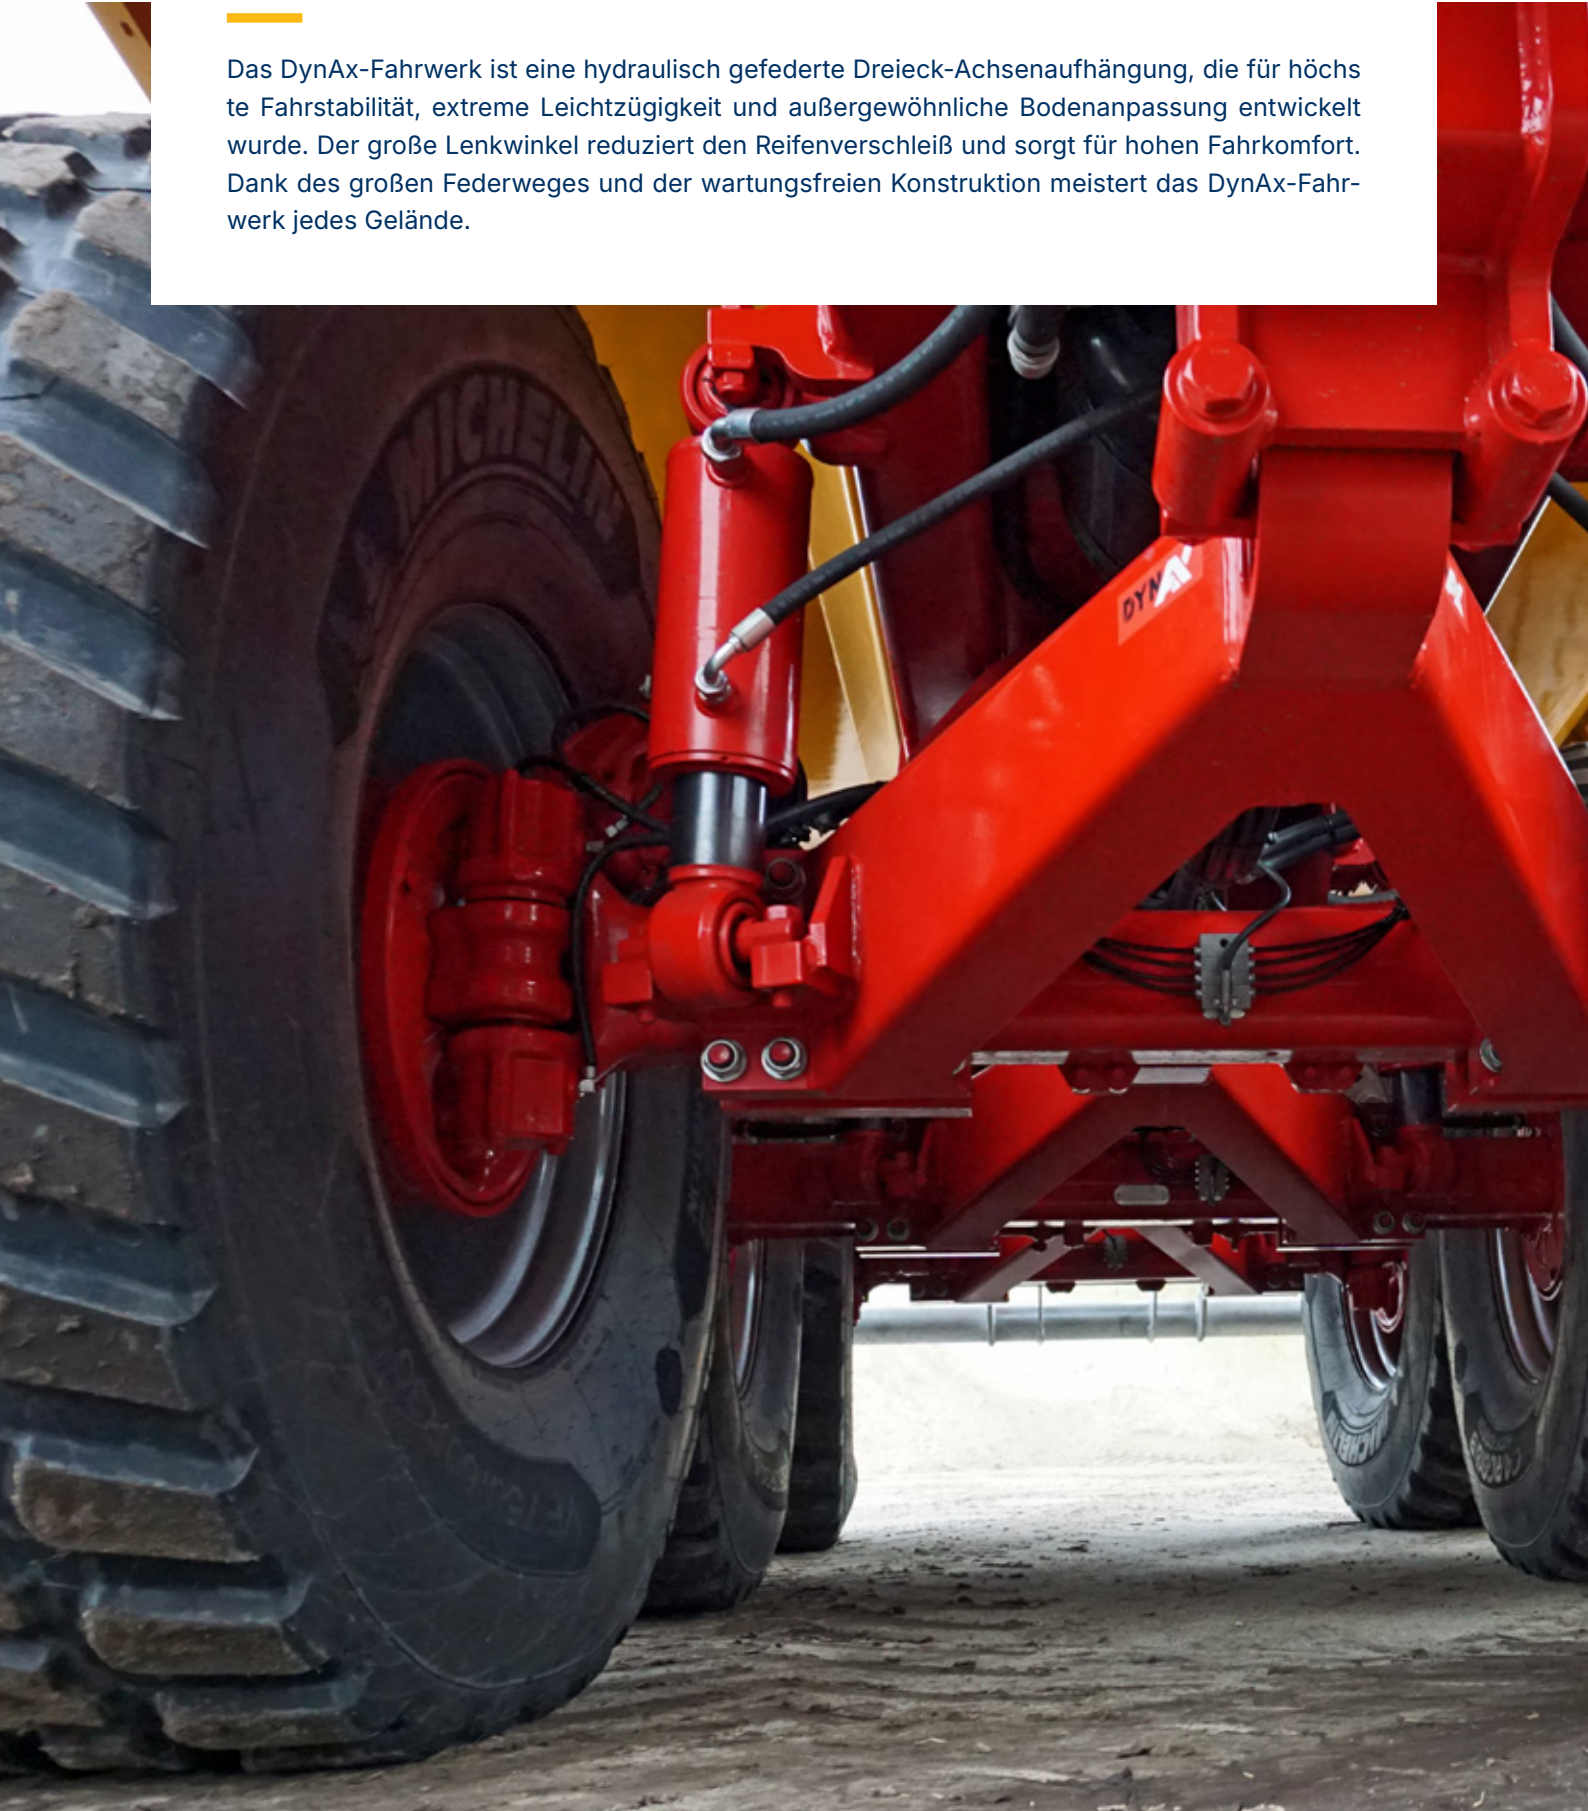

DYNAX



TANDEM

TETON 22

LUFTFEDERUNG

TETON 28

DYNAX

TRIDEM

TETON 30

TETON 30**MAXIMALE NUTZLAST**

Die VGM Teton 30-Serie wurde für härteste Einsatzbedingungen entwickelt. Das Fahrgestell verfügt über eine Triangel-Achsaufhängung mit wartungsfreien HD-Gummibuchsen, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. Dank des großen Federweges passt sich der Muldenkipper mühelos an jedes Gelände an.





TANDEM

TETON 22

LUFTFEDERUNG

TETON 28

DYNAX

TRIDEM

TETON 30

TETON 30





TETON 30



TETON 30



TETON 30



TETON 30

TANDEM

TETON 22

LUFTFEDERUNG

TETON 28

DYNAX

TRIDEM

TETON 30

DETAILS

Maximale Nutzlast

Die Tridemkipper sind für große Zuladungen ausgelegt. Dank der konischen Behälter lassen sie sich immer einwandfrei entleeren.

Komfortables Fahren

Mit zwei Lenkachsen und unabhängiger Achsaufhängung einfach durch jedes Gelände.

	TETON 30
Innenmaße der Mulde (L x B x H)	8500/9000 x 2350 x 2000 mm
Spurweite	2050 mm
Ladevolumen	37 m ³
Nutzlast	30.000 kg

TECHNISCHE DATEN

STANDARD

● Standard ○ optional × nicht lieferbar

	TETON 22	TETON 28	TETON 30
Drehbare Zugöse	●	●	●
Hydraulischer Stützfuß, vom Traktor aus bedienbar	●	●	●
höhenverstellbare Schlauchhalterung auf der Deichsel	●	●	●
Zugeinrichtung gefedert mit Gummi-Silentblöcken	●	●	●
Kippzylinder in kardanischer Aufhängung montiert	●	●	●
10-Loch-BPW-Achsen 150 mm(410 x 180)	●	●	●
Schmierleitung für Pendelachsaggregat	●	×	×
Unterfahrschutz klappbar	●	●	●
Räder nach Kundenwunsch	●	●	●
LED-Beleuchtung	●	●	●
LED-Seitenmarkierungsleuchten	●	●	●
Konischer Behälter, dadurch besser entleerbar	●	●	●
Sichtfenster an Vorderseite	●	●	●
Boden aus hochwertigen verschleißfestem Stahl, Hardox HB-450	●	●	●
Verschraubte Stahlkotflügel seitlich am Behälter	●	●	●
Alle Räder gebremst	×	●	●
Erste und dritte Achse zwangsgelenkt	×	●	●
Luftgefedertes Fahrwerk	×	●	×
Hydraulische Dreieckslenkeraufhängung DynAx	○	×	●

OPTIONAL

● Standard ○ optional × nicht lieferbar

	TETON 22	TETON 28	TETON 30
2 LED-Arbeitsscheinwerfer hinten	○	○	○
Schalter zwischen Behälter und Fahrgestell für Rückfahrscheinwerfer	○	○	○
7-polige Steckdose am Fahrzeugheck	○	○	○
LED-Arbeitsscheinwerfer im Behälter (58R)	○	○	○
Rückfahrwarner	○	○	○
Kugelkupplung K80	○	○	○
Hydraulische Zwangslenkung der Hinterachse	○	×	×
Scharmüller K50 für Lenkstange	○	○	○
Schmierleitung für Pendelachsaggregat	○	○	○
Hydraulischer Schleppstützfuß mit Handpumpe	○	○	○
Hydraulische Schleppstützfuß mit Sechswegekran	○	○	○
Hydraulische Federung der Zugeinrichtung	○	○	○
Halter für Abdeckplane am Fahrgestell	○	○	○
Kunststoff Werkzeugkasten	○	○	○
Stahl Werkzeugkasten	○	○	○
Viertelkotflügel vorne und/oder hinten	○	○	○
Unterfahrschutz hydraulisch klappbar	○	○	○
Aufstiegsleiter vorne am Behälter	○	○	○
Hartholz-Schutzleiste an der Oberseite des Behälters	○	○	○
Kunststoff-Schutzleiste an der Oberseite des Behälters	○	○	○
Verlängerung des Bedienhebels vom Kornschiebers links und/oder rechts	○	○	○
Schraubverschlüsse an der Heckklappe	○	○	○
Gummiablauf für Kornschieber	○	○	○
Silageaufbau 250 mm	○	○	○
VGM-Abdecksystem Typ Rolle links/rechts	○	○	○
VGM-Abdecksystem Typ für hinten	○	○	○
Lackierung nach Kundenwunsch (max. 2 Farben)	○	○	○
Semiautomatische Höhenregelung DynAx	○	×	○
Erste Achse als Liftachse ausgeführt	×	○	○
Kippen über Zapfwellenpumpe inkl. Weitwinkel Gelenkwelle	○	○	○
Kornschieber in der Heckklappe	○	○	○





Die Gestaltung und die technischen Daten der Produkte in dieser Broschüre können sich in Weiterentwicklung befinden und deshalb von den derzeitigen Eigenschaften abweichen. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Lieferung nach den Bedingungen der Metaalunie, hinterlegt in der Kanzlei des Arrondissementgerichts Rotterdam, gemäß der letzten dort hinterlegten Fassung.

© 2025 Van Ginkel Machines. Alle Rechte vorbehalten.



KONTAKT

Groenekanseweg 26
3737 AG Groenekan
Niederlande
Tel: +31 (0)346 218118
E-mail: info@vanginkelmachines.nl
Webseite: www.vanginkelmachines.nl

