

SILAGEKIPWAGENS

TETON

TETON 22 | TETON 28 | TETON 30



KLASSE IN CAPACITEIT



TROTS OP ONZE MACHINES

KLASSE IN CAPACITEIT

Van Ginkel Machines is gespecialiseerd in de productie van kwalitatief hoogwaardige kipwagens voor de landbouw, grondverzet en wegenbouw. We zijn dagelijks bezig met het vernieuwen en verduurzamen van onze producten. Daarnaast werken we aan het ontwikkelen van nieuwe modellen en uitbreiding van ons programma. De productie vindt plaats in onze moderne fabriek, waar onze vakmensen zorgen voor een nette, strakke en vakkundige afmontage – altijd gericht op het beste eindresultaat. Bij Van Ginkel Machines staan kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie centraal.



***'Wat wij horen van de gebruikers
passen wij toe op de tekentafel.'***



Maximale levensduur

Beste in zijn klasse

Eigen productie

Doordacht concept

Hoog afwerkingsniveau

Maximaal laadvermogen



INHOUD





TANDEM

Tot in detail uitgekiend	8
Perfecte bodemaanpassing	10
Teton 22	12

LUCHTVERING

Altijd de juiste rijhoogte	14
Teton 28	16

DYNAX

Het DynAx onderstel	18
---------------------	----

TRIDEM

Maximaal laadvermogen	20
Teton 30	22

SPECIFICATIES

Standaard	24
Optioneel	25

TETON 22

DE ABSOLUTE TOP IN DE MARKT

De Teton silagekipwagen is dé standaard voor efficiënt en betrouwbaar transport van landbouwproducten. De slimme constructie van de ruime laadbak zorgt voor een groot volume, ideaal voor het laden en lossen van mais, gras, kuilvoer en meer. Optioneel zijn silageopzet-schotten leverbaar. Het tandemonderstel met heavy-duty assen biedt ruimte voor banden tot 1700 mm. De VGM Teton silagekipwagen staat voor duurzame techniek, hoge capaciteit en lange levensduur.





TANDEM

TETON 22

LUCHTVERING

TETON 28

DYNAX

TRIDEM

TETON 30

TOT IN DETAIL UITGEKIEND

**1**

Heavy duty cilinderbrug

Optimale cilinderbrug biedt een goede krachtverdeling over de laadbak. Dit resulteert in een goed te lossen laadbak.

**2**

LED-omtrekverlichting

De geïntegreerde omtrekverlichting biedt maximale verkeersveiligheid en zichtbaarheid.



3

Schuine voorwand

De schuin geplaatste voorwand biedt een maximaal laadvolume zonder de wendbaarheid aan te tasten. Het brede doorkijkrooster zorgt voor optimaal zicht op uw product in de laadbak.



4

Demping rubbers

De laadbak is compleet ondersteund door heavy duty rubbers. Dit draagt bij aan een verhoogd rijcomfort.



5

Slijtvaste laadvloer

De bak is geheel taps lopend, hierdoor is hij beter lossend. De laadvloer is tevens voorzien van hoogwaardig HB450 slijtvast staal.

TANDEM

TETON 22

LUCHTVERING

TETON 28

DYNAX

TRIDEM

TETON 30

PERFECTE BODEMAANPASSING

**1**

Koker chassis

Het chassis bestaat uit hoogwaardige kokerprofielen, zodat het chassis altijd de grootst mogelijke torsie stijfheid heeft.

**2**

Heavy duty pendelstel

Het tandemstel heeft een excentrisch geplaatste hoofdas met verwisselbare bussen.



3

Dissel

De onderhoudsarme dissel ophanging zorgt voor ongeëvenaard rijcomfort. Tevens heeft hij een volledig geïntegreerde sleepvoet. Dit resulteert in een hoge bodemvrijheid.



4

Grote stuurhoek

Het smalle chassis in combinatie met het tandemstel zorgt voor een zeer grote wendbaarheid.



5

Opklapbare bumper

Volledig Europees goedgekeurde bumper. Deze bumper draagt bij aan de verkeersveiligheid zonder belemmering.



6

Grootst mogelijke banden

De grote diversiteit aan tandemstellen biedt u de ruimste keuze aan bandenmaten.

TETON 22



DETAILS

Comfort en controle

Dankzij de zware BPW assen en in rubber opgehangen dissel voelt de Teton 22 zich in elk terrein thuis.

Prettig lossen

Dankzij de taps toelopende bak is de lading makkelijk te lossen.

	TETON 22
Bakafmeting inwendig (L x B x H):	7300/7800 x 2350 x 2000 mm
Spoorbreedte:	1950 mm
Laadvolume:	35 m ³
Laadvermogen:	22 ton



TETON 22



TETON 22



TETON 22



TETON 22

TANDEM

TETON 22

LUCHTVERING

TETON 28

DYNAX

TRIDEM

TETON 30

ALTIJD DE JUISTE RIJHOOGTE

Luchtvering maakt het eenvoudig om de hoogte van de kipwagen aan te passen aan verschillende rijomstandigheden. Het systeem stelt automatisch de juiste rijhoogte in, ongeacht de belading. Dit zorgt voor ultiem rijcomfort en een ongeëvenaarde rijbeleving, en daarnaast ook voor minder slijtage aan de kipwagen. Bij het kippen zakt de kipper automatisch in zijn vering om maximale stabiliteit bij het kippen te bieden.





TANDEM

TETON 22

LUCHTVERING

TETON 28

DYNAX

TRIDEM

TETON 30

ONTDEKKEN

TETON 28



DETAILS

Comfortabel transport

De Teton 28 is standaard rijk uitgerust met details, zoals een luchtgeveerd onderstel voor ultiem rijcomfort.

Tijdbesparend oogsten

De Teton 28 heeft een groot laadvolume, ideaal voor efficiënt transport.

	TETON 28
Bakafmeting inwendig (L x B x H):	8500/9000 x 2350 x 2000 mm
Spoorbreedte:	2050 mm
Laadvolume:	37 m ³
Laadvermogen:	28 ton



TETON 28



TETON 28



TETON 28



TETON 28

TANDEM

TETON 22

LUCHTVERING

TETON 28

DYNAX


TRIDEM

TETON 30

ONTDEKKEN

DYNAX

Het Dynax-onderstel is een hydraulisch geveerde triangel as-ophanging, ontworpen voor ultieme wegligging en uitzonderlijke stabiliteit. De grote stuurhoek vermindert bandenslijtage en zorgt voor extra rijcomfort. Dankzij de ruime pendeluitslag en onderhoudsvrije constructie kan het Dynax-onderstel elk terrein aan en biedt het ongeëvenaarde bodemaanpassing voor de kipper.

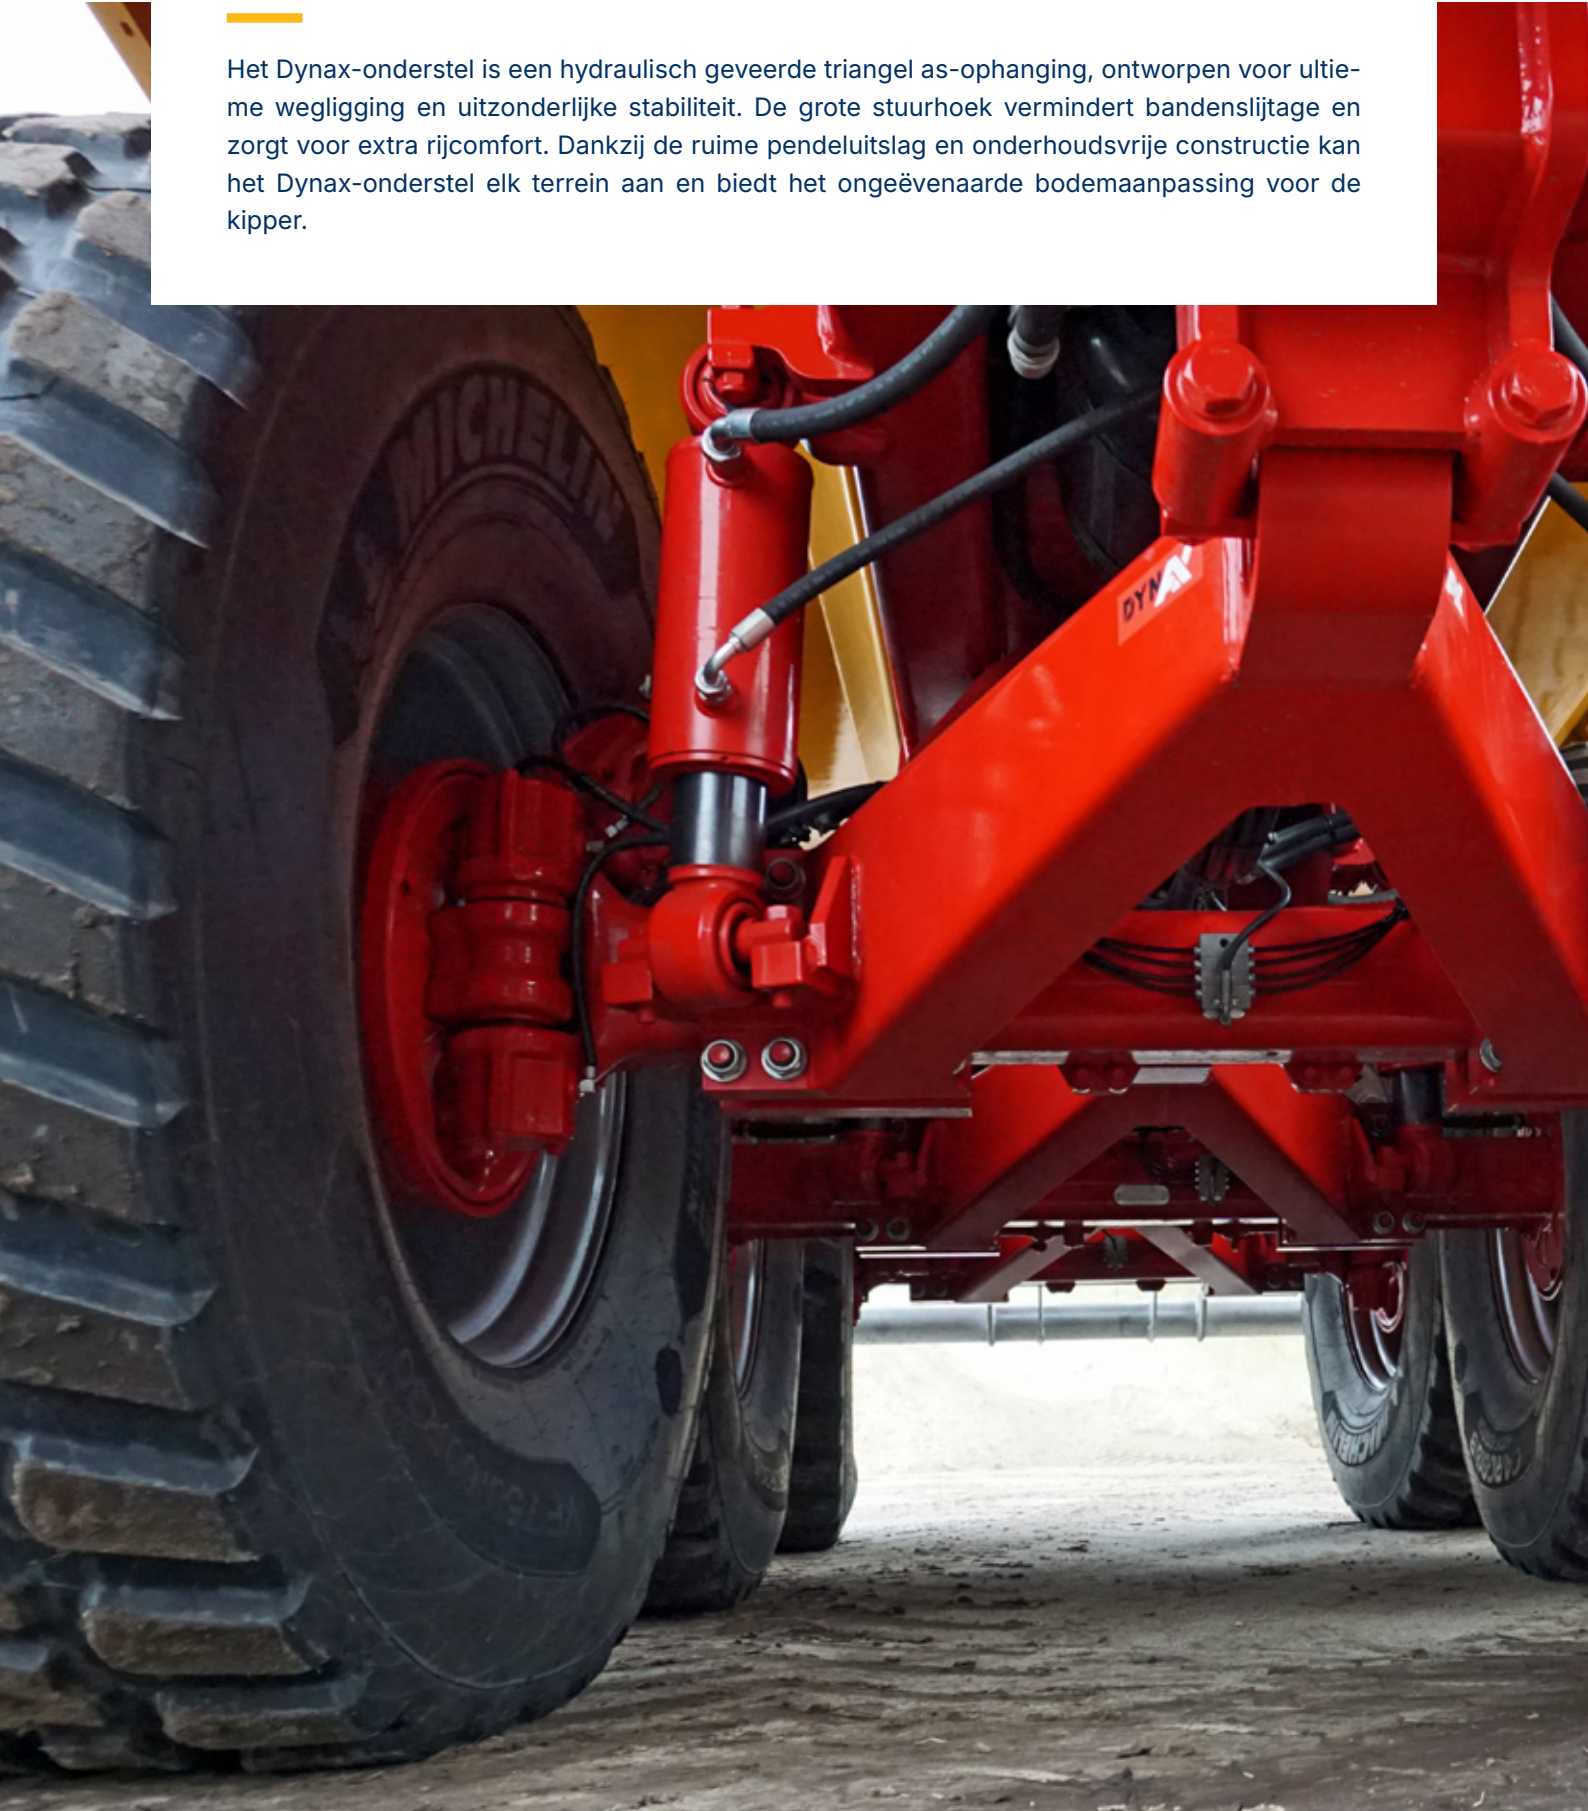

DYNAX



TANDEM

TETON 22

LUCHTVERING

TETON 28

DYNAX

TRIDEM

TETON 30

TETON 30

MAXIMAAL LAADVERMOGEN

De VGM Teton 30-serie is gebouwd voor de zwaarste omstandigheden. Het onderstel heeft een triangel as-ophanging met onderhoudsarme rubberen lagerring, wat zorgt voor minimale onderhoudskosten en een lange levensduur. Dankzij de grote, onafhankelijke aspendeling past de kipwagen zich moeiteloos aan op elk terrein.





TANDEM

TETON 22

LUCHTVERING

TETON 28

DYNAX

TRIDEM

TETON 30

ONTDEKKEN

TETON 30





TETON 30



TETON 30



TETON 30



TETON 30

DETAILS

Maximaal volume

Het echte zwaargewicht met de hoogste laadcapaciteit en dankzij taps lopende bak makkelijk te lossen.

Soepel rijden

Met twee stuurassen en onafhankelijke aspendeling eenvoudig door elk terrein.

	TETON 30
Bakafmeting inwendig (L x B x H):	8500/9000 x 2350 x 2000 mm
Spoorbreedte:	2050 mm
Laadvolume:	37 m ³
Laadvermogen:	30 ton

TANDEM

TETON 22

LUCHTVERING

TETON 28

DYNAX

TRIDEM

TETON 30

SPECIFICATIES

STANDAARD

● standaard ○ optioneel × niet leverbaar

	TETON 22	TETON 28	TETON 30
Draaibaar trekoog	●	●	●
Hydraulische steunpoot, bediend vanaf de tractor	●	●	●
Slangensteun op de dissel	●	●	●
Rubber geveerde trekboom	●	●	●
Kipcilinder gemonteerd in cardanische ophanging	●	●	●
10 Gaats BPW assen 150 mm. (410 x 180)	●	●	●
Vetnippels van de hoofdas centraal	●	×	×
Bumper mechanisch opklapbaar	●	●	●
Exclusief banden en wielen	●	●	●
LED verlichting	●	●	●
Omtrekverlichting	●	●	●
Taps lopende bak, daardoor beter lossend	●	●	●
Doorkijkrooster in de bak	●	●	●
Vloer van HB 450 hoogwaardig, slijtvast staal	●	●	●
Geschroefde spatborden aan de laadbak	●	●	●
Alle wielen beremd	×	●	●
Eerste en derde as gedwongen gestuurd	×	●	●
Luchtgeveerde asophanging	×	●	×
Hydraulische geveerde triangel asophanging DynAx	○	×	●

OPTIONEEL

● standaard ○ optioneel × niet leverbaar

	TETON 22	TETON 28	TETON 30
2 werklampen achterop	○	○	○
Schakelaar tussen de bak en chassis i.c.m. werklampen achterop	○	○	○
Volgstekker achterop	○	○	○
Werklamp voorin de bak (58R)	○	○	○
Achteruit rij zoemer	○	○	○
Kogeltrekhaak K80	○	○	○
Hydraulische gedwongen besturing van achteras	○	×	×
Scharmüller K50 aansluiting voor besturing	○	○	○
Vetnippels van de fusee centraal	○	○	○
Hydraulische sleepvoet met handpomp	○	○	○
Hydraulische sleepvoet met zeswegkraan	○	○	○
Hydraulische dissilvering	○	○	○
Zeilrek op het chassis	○	○	○
Kunststof gereedschapskist	○	○	○
Stalen gereedschapskist	○	○	○
Kwart spatschermen voor en/of achterop	○	○	○
Bumper hydraulisch opklapbaar	○	○	○
Trap voorop de bak	○	○	○
Hardhouten bescherm balk bevestigd op bovenrand bak	○	○	○
Kunststof bescherm balk bevestigd op bovenrand bak	○	○	○
Het verlengen van bedieningshandel van de graanschuif linkerzijde en/of rechterzijde	○	○	○
Knevels op achterklep	○	○	○
Rubberen uitloop bij graanschuif	○	○	○
Silageopbouw 250 mm	○	○	○
VGM afdeksysteem type rol links rechts	○	○	○
VGM afdeksysteem type voor achter	○	○	○
Gespoten in bedrijfskleur (max. 2 kleuren)	○	○	○
Semi automatische hoogte regeling i.c.m. DynAx	○	×	○
Liftas op de vooras	×	○	○
Aftakaspomp met groothoektaftakas	○	○	○
Graanschuif in de achterklep	○	○	○





Vormgeving en technische specificaties van de in deze brochure opgenomen producten kunnen in verdere ontwikkeling zijn en daardoor afwijken van de actuele eigenschappen. Onder voorbehoud van wijzigingen, zet- en drukfouten. Levering conform de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

© 2025 Van Ginkel Machines. Alle rechten voorbehouden.



CONTACT

Groenekanseweg 26
3737 AG Groenekan
Nederland
Tel: +31 (0)346 218118
E-mail: info@vanginkelmachines.nl
Website: www.vanginkelmachines.nl

