



# HAKENLIFTANHÄNGER

## OLYMPUS

OLYMPUS 14 | OLYMPUS 24 | OLYMPUS 25 | OLYMPUS 30



## KAPAZITÄT MIT KLASSE



FÜR SCHWERSTE EINSATZBEDINGUNGEN GEBAUT

## KAPAZITÄT MIT KLASSE

Van Ginkel Machines ist auf die Herstellung hochwertiger Muldenkipper für die Landwirtschaft, den Erdbau und den Straßenbau spezialisiert. Wir arbeiten täglich daran, unsere bestehenden Produkte weiter zu optimieren, neue Modelle zu entwickeln und unser aktuelles Programm zu erweitern. Die Produktion findet in unseren modernen Fertigungshallen statt, wo unsere Mitarbeiter für eine saubere, präzise und fachgerechte Fertigung und Montage sorgen – immer mit dem Ziel, das beste Endergebnis zu erzielen. Bei Van Ginkel Machines stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation im Mittelpunkt.



***'Das Feedback unserer Kunden fließt in die Optimierung und Weiterentwicklung unserer Produkte ein.'***



**Maximale Lebensdauer**

**Bester in seiner Klasse**

**Eigene Produktion**

**Durchdachtes Konzept**

**Hochwertige Verarbeitung**

**Maximale Nutzlast**







## TANDEM

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Multitalent               | 7  |
| Olympus 14                | 8  |
| Bis ins Detail durchdacht | 10 |
| Perfekte Bodenangepassung | 12 |
| DynAx                     | 14 |
| Olympus 24   25           | 16 |

## TRIDEM

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten | 18 |
| Robustes Multitalent             | 20 |
| Olympus 30                       | 22 |
| Container                        | 24 |

## TECHNISCHE DATEN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Standard                        | 26 |
| Spezifikationen und Abmessungen | 26 |
| Optional                        | 27 |



OLYMPUS 14 | OLYMPUS 24 | OLYMPUS 25

# MULTITALENT

Mit dem VGM-Hakenliftanhänger können mit nur einem Fahrzeug eine Vielzahl von Wechselbehältern bewegt werden. Die Hakenlifte sind sowohl im Kommunalbereich sowie in der Bau- und Landwirtschaft flexibel einsetzbar. Durch die kurzen Umrüstzeiten ist es möglich schnell zwischen verschiedenen Einsatzbereichen zu wechseln wie z.B. dem Silagetransport mit einem Volumencontainer oder den Einsatz im Tiefbau mit einem Schwerlastcontainer. Das schafft eine hohe Auslastung und sorgt für eine gute Rentabilität.



TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

CONTAINERS

OLYMPUS 25

ENTDECKEN

# OLYMPUS 14





## DETAILS

### Multifunktional

Durch die kompakten Abmessungen ist der robuste Olympus 14 vielseitig einsetzbar.

### Gefedertes Fahrwerk

Das gefederte Boggie-Achsaggregat sorgt für einen optimalen Fahrkomfort.

| OLYMPUS 14     |               |
|----------------|---------------|
| Systemlänge    | 4,20 m        |
| Containerlänge | 3,60 - 4,80 m |
| Spurbreite     | 1850 mm       |
| Nutzlast       | 14.000 kg     |



TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

CONTAINERS

# BIS INS DETAIL DURCHDACHT



1

## Bedienung

Durch das zweckmäßige Design des Bedienterminals ist eine intuitive Bedienung garantiert.



2

## Drehpunkte

Durch die optimale Positionierung der Drehpunkte benötigt das System weniger Hubkraft was die Hubkapazität erhöht.



3

### Containerverriegelung

Die einfache und robuste hydraulische Verriegelung sorgt für eine sichere Arretierung des Containers.



4

### Teleskoparm

Mit dem stufenlos einstellbaren Teleskoparm können verschiedene Containerlängen aufgezogen werden.



5

### Einfache Entladung

Durch den großen Kippwinkel kann die Ladung einfach und schnell entladen werden. Zusammen mit einem VGM-Container die ideale Kombination.



6

### Haken

Der einfach austauschbare Haken aus hochwertigen Stahl verfügt standardmäßig über eine Arretierung.

# PERFEKTE BODENANPASSUNG

**1**

## Integrierte Hubzylinder

Durch eine optimale Positionierung sind die Hubzylinder geschützt untergebracht.

**2**

## Kompakte Bauweise

Die kompakte Bauweise des Schwerlast-Fahrgestells sorgt für eine maximale Stabilität und eine sehr hohe Torsionssteifigkeit.



3

### Zugeinrichtung

Die hydraulische Federung der Zugeinrichtung sorgt für einen unübertroffenen Fahrkomfort. Außerdem verfügt die Deichsel über einen vollständig integrierten Schleppstützfuß mit einer hohen Bodenfreiheit.



4

### Großer Lenkwinkel

Durch die optimierte Rahmenkonstruktion werden große Lenkwinkel erreicht, was zu einer enormen Wendigkeit führt und den Reifenverschleiß deutlich minimiert.



5

### Klappbarer Unterfahrschutz

Der Unterfahrschutz trägt zur Verkehrssicherheit bei und ist auf Wunsch hydraulisch klappbar ausgeführt.



6


### Fahrzeugheck

Im Fahrzeugheck befindet sich standardmäßig ein dw-Steuergerät. Es stehen außerdem viele Zusatzausstattungen wie z.B. Arbeitsscheinwerfer, Multikuppler, usw. zur Verfügung.

## ENTDECKEN

# DYNAX

Das DynAx-Fahrwerk ist eine hydraulisch gefederte Dreieck-Achsenaufhängung, die für höchste Fahrstabilität, extreme Leichtzügigkeit und außergewöhnliche Bodenadaptation entwickelt wurde. Der große Lenkwinkel reduziert den Reifenverschleiß und sorgt für hohen Fahrkomfort. Dank des großen Federweges und der wartungsfreien Konstruktion meistert das DynAx-Fahrwerk jedes Gelände.

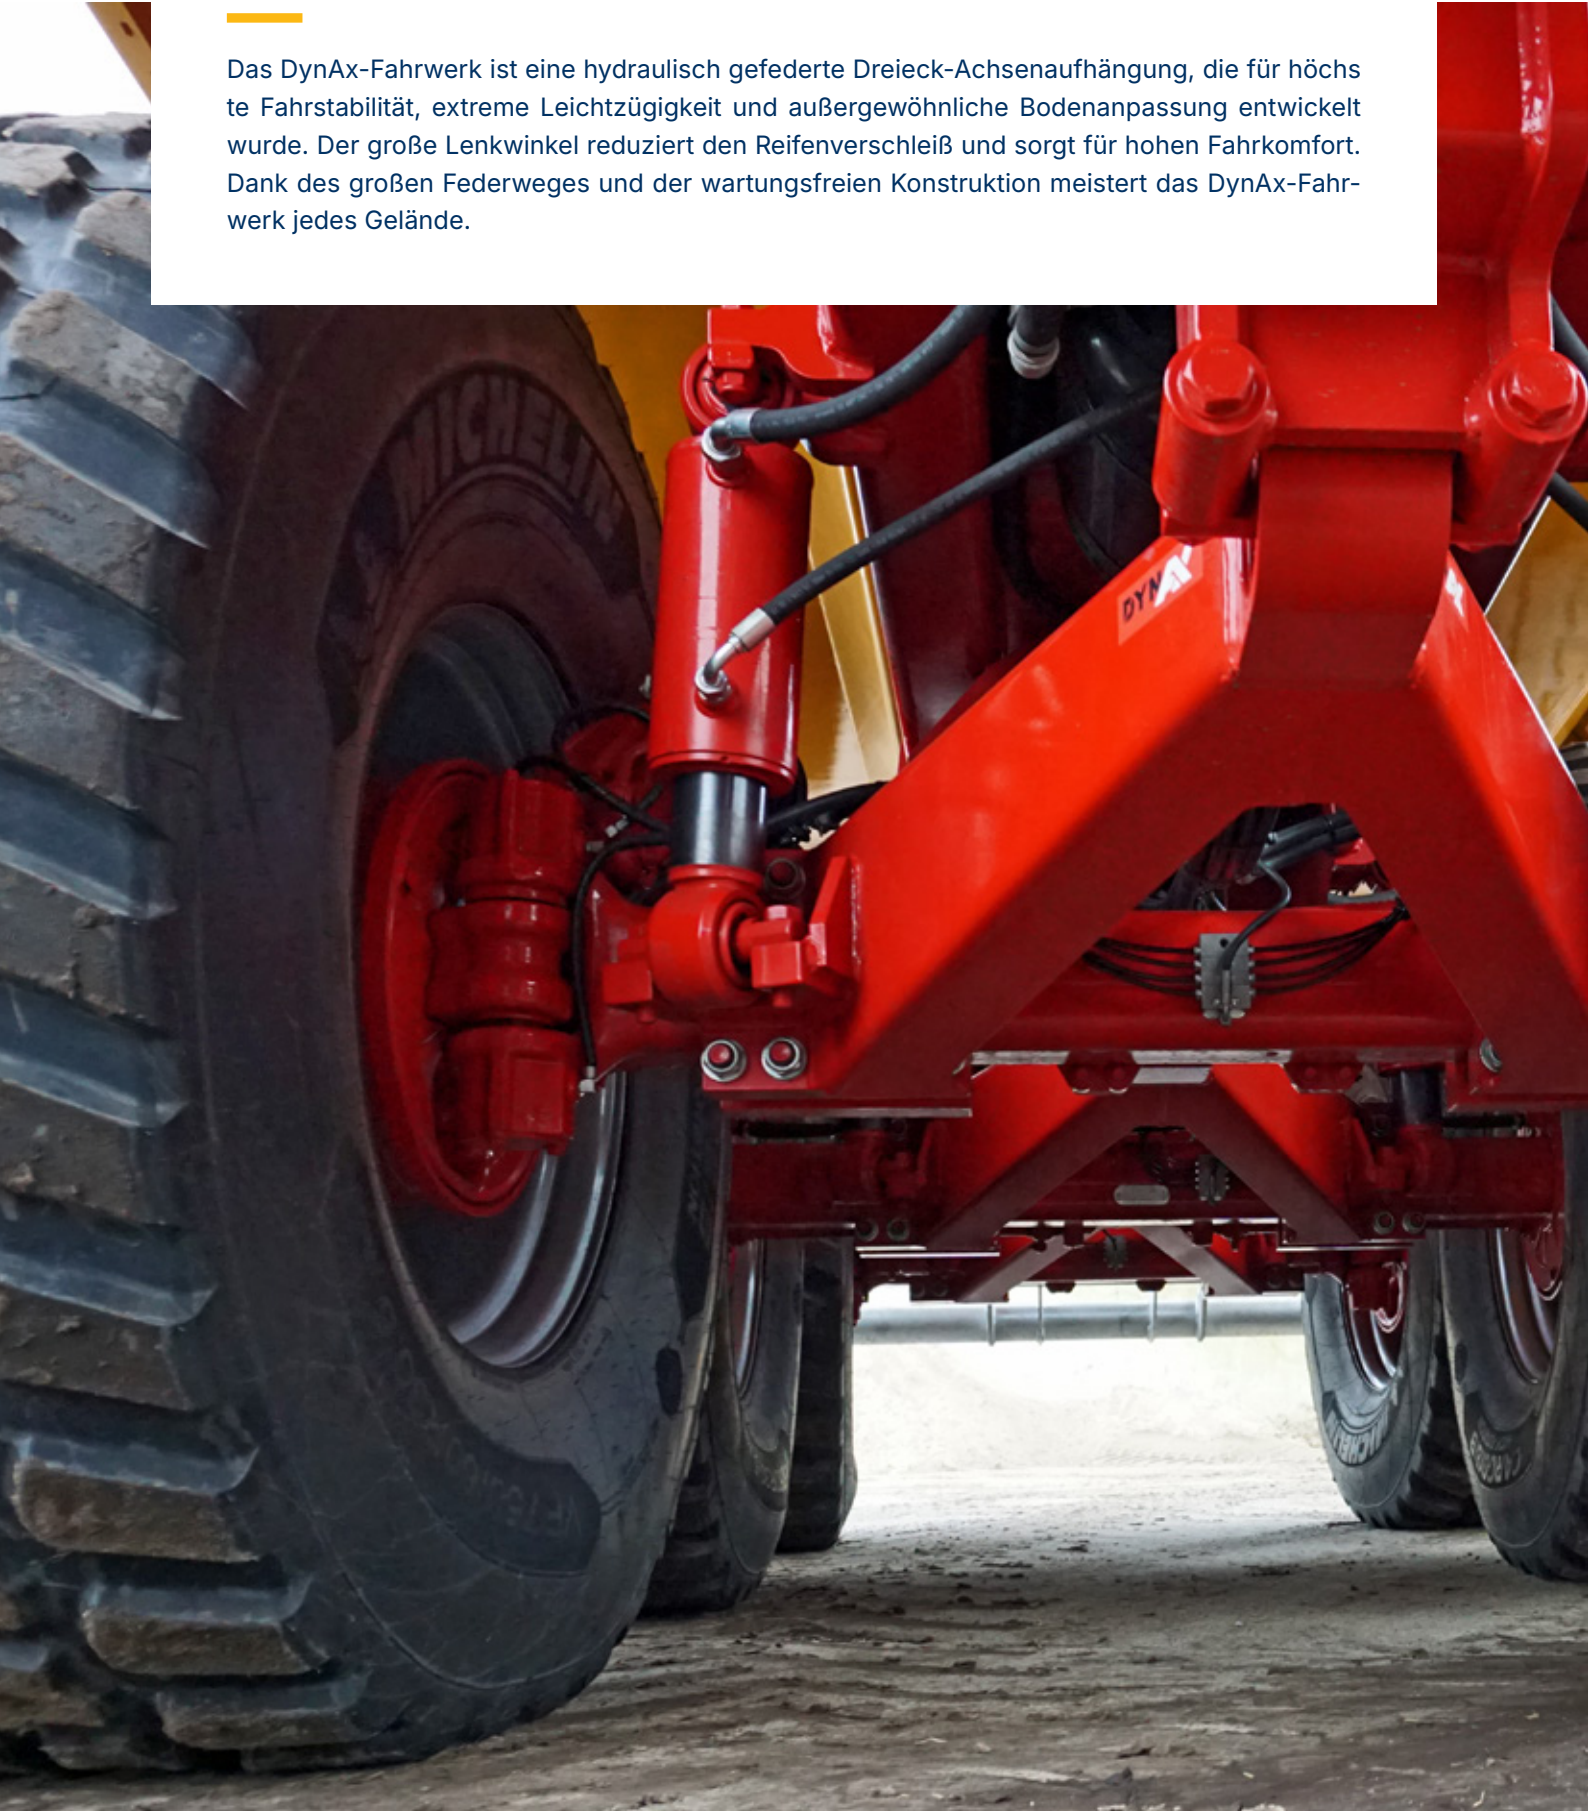

# DYNAX



TANDEM

OLYMPUS 14

**DYNAX**

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

CONTAINERS

# OLYMPUS 24 | 25



## DETAILS

### Robust und Komfortabel

Durch das DynAx-Fahrwerk bieten der Olympus 24 und 25 den höchsten Fahrkomfort und eine unvergleichliche Geländegängigkeit.

### Kompaktes Fahrgestell

Dank der abgeschrägten Hauptprofile ist die Hakenliftanlage vollständig in das Fahrgestell integriert.

|                                                                                               | OLYMPUS 24    | OLYMPUS 25                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemlänge  | 5,30 m        | 5,70 m                                                                                        |
| Containerlänge                                                                                | 5,00 - 6,00 m | 5,50 - 6,50 m                                                                                 |
| Spurbreite                                                                                    | 1950 mm       | 1950 mm                                                                                       |
| Nutzlast                                                                                      | 24.000 kg     | 25.000 kg  |



OLYMPUS 25



OLYMPUS 24



OLYMPUS 24



OLYMPUS 24

TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

CONTAINERS

## OLYMPUS 30

# UNBEGRENZTE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Der VGM Hakenlift Olympus 30 ist für den täglichen Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert. Er ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und die niedrigen Unterhaltskosten. Der Olympus 30 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendung.





TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

CONTAINERS

OLYMPUS 30

# ROBUSTES MULTITALENT

**1**


## Fahrzeugbreite

Durch die kompakte Bauweise des Fahrgestells wird eine Spur von 1950mm realisiert, somit liegt die Außenbreite bei einer 600mm Bereifung bei 2550mm.

**2**

## Größtmögliche Reifen


Es stehen viele verschiedene Radgrößen zur Auswahl.

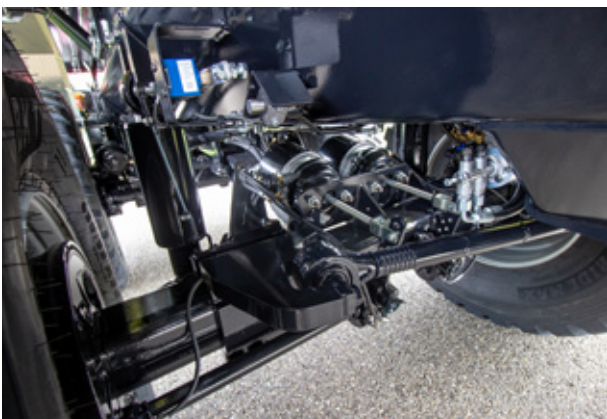

3

### Höhenregelung

Unser Höhenregelungssystem DynAx sorgt für hohen Fahrkomfort und ist über das Bedienpult in jeder Höhe/Position einstellbar.

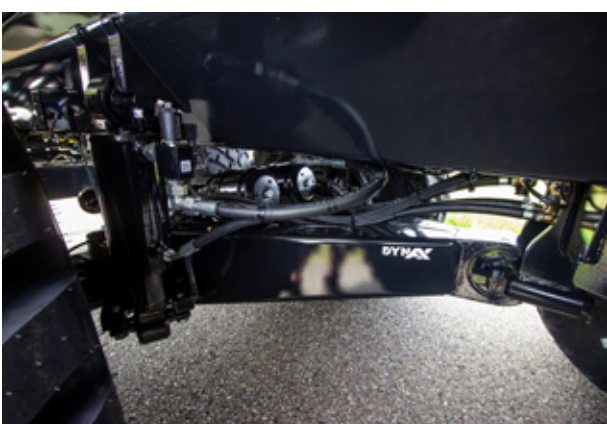

4

### Wartungsfreie Aufhängung

Die DynAx-Triangelaufhängung ist mit einer wartungsfreien HD-Gummilagerung ausgestattet. Dadurch haben Sie minimale Wartungskosten und eine lange Lebensdauer.



5

### Hochwertige Verarbeitung

Um eine optimale Haftung zu gewährleisten, werden alle Komponenten gestrahlt und anschließend mit hochwertigem Zweikomponentenlack lackiert. Dies führt zu einer längeren Haltbarkeit.



6

### Zugeinrichtung

Die Deichsel ist kompakt gebaut und hat eine geschlossene Konstruktion. Durch die ideale Position der Aufhängung ist damit für eine perfekte Zugkraftübertragung unter schwierigen Bedingungen gesorgt.

TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

CONTAINERS

ENTDECKEN

# OLYMPUS 30





## DETAILS

### Bewährtes Konzept

Der Olympus 30 ist ein bewährtes Konzept, das von Kunden in der Praxis ausgiebig getestet wurde.

### Maximale Nutzlast

Der Olympus 30 bietet die maximale Nutzlast, eine präzise Zwangslenkung und eine sehr gute Wendigkeit.

|                                                                                               | OLYMPUS 30                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemlänge  | 6,70 m                                                                                        |
| Containerlänge                                                                                | 5,00 - 7,30 m                                                                                 |
| Spurbreite                                                                                    | 1950 mm                                                                                       |
| Nutzlast                                                                                      | 30.000 kg  |



TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

CONTAINERS

# CONTAINER

Van Ginkel Machines verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Herstellung von Containern aller Art. Die VGM-Container zeichnen sich durch hervorragende Qualität und Langlebigkeit aus. Die Stärke des Containers liegt nicht nur in Design und Konstruktion, sondern auch in seinem Gewicht und den verwendeten Materialien. Auf Wunsch passt VGM das Standardmodell an Ihre Bedürfnisse an. Auch Sonderanfertigungen sind möglich.





TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

CONTAINERS

## STANDARD

● Standard ○ optional × nicht lieferbar

|                                                                 | OLYMPUS 14 | OLYMPUS 24 | OLYMPUS 25 | OLYMPUS 30 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Zapfwellenpumpe 130 liter/min                                   | ×          | ●          | ●          | ●          |
| Alle Räder gebremst                                             | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Drehbare Zugöse                                                 | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Elektrisches Bedienpult                                         | ○          | ●          | ●          | ●          |
| Gestrahlt und lackiert mit 2K EP-Grundierung und 2K PU-Decklack | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Zapfwellenpumpe inkl. Weitwinkelgelenkwelle                     | ×          | ●          | ●          | ●          |
| Hakenliftanlage bedienbar über Traktorhydraulik                 | ●          | ×          | ×          | ×          |
| Hydraulische Containerverriegelung                              | ○          | ●          | ●          | ●          |
| Hydraulischer Stützfuß, bedient über ein dw-Steuergerät         | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Zugeinrichtung hydraulisch gefedert                             | ×          | ●          | ●          | ●          |
| LED-Beleuchtung                                                 | ●          | ●          | ●          | ●          |
| LED-Seitenmarkierungsleuchten                                   | ●          | ●          | ●          | ●          |
| RDW-Abnahme                                                     | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Höhenverstellbarer Schlauchhalter auf der Zugeinrichtung        | ●          | ●          | ●          | ●          |

SPEZIFIKATIONEN  
UND ABMESSUNGEN

|                        | OLYMPUS 14     | OLYMPUS 24     | OLYMPUS 25     | OLYMPUS 30     |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bremsen                | 300 x 160 mm   | 410 x 180 mm   | 410 x 180 mm   | 410 x 180 mm   |
| Achsen                 | Quadrat 120 mm | Quadrat 150 mm | Quadrat 150 mm | Quadrat 150 mm |
| Spurbreite             | 1850 mm        | 1950 mm        | 1950 mm        | 1950 mm        |
| Achsabstand            | 1240 mm        | 1800 mm        | 1800 mm        | 1800 mm        |
| Fahrwerk               | Boogie-Achse   | DynAx          | DynAx          | DynAx          |
| Kippwinkel             | 54°            | 54°            | 54°            | 54°            |
| Teleskopausschub       | 700 mm         | 1400 mm        | 1400 mm        | 1400 mm        |
| Hakenhöhe              | 1450 mm        | 1450 mm        | 1450 mm        | 1450 mm        |
| Nutzlast               | 14.000 kg      | 24.000 kg      | 25.000 kg      | 30.000 kg      |
| Containerlänge minimal | 3600 mm        | 5000 mm        | 5500 mm        | 5500 mm        |
| Containerlänge maximal | 4800 mm        | 6000 mm        | 6500 mm        | 7000 mm        |

# OPTIONAL

● Standard    ○ optional    × nicht lieferbar

|                                              | OLYMPUS 14 | OLYMPUS 24 | OLYMPUS 25 | OLYMPUS 30 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 LED-Arbeitsscheinwerfer hinten             | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Rückfahrwarner                               | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Abschließbarer Schaltkasten                  | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Aluminum Kotflügel                           | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Wiegesystem                                  | ×          | ○          | ○          | ○          |
| Schmierleitung für Tandemachsaggregat        | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Zentralschmieranlage                         | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Automatische Achsabstützung der Hinterachse  | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Halter für Abdeckplane am Fahrgestell        | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Lackierung nach Kundenwunsch (max. 2 Farben) | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Hilfszylinder                                | ×          | ×          | ×          | ○          |
| Hydraulische Zwangslenkung                   | ○          | ○          | ○          | ●          |
| Hydraulischer Schleppstützfuß mit Handpumpe  | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Eilgang                                      | ×          | ○          | ○          | ○          |
| Haken mechanisch in Höhe verstellbar         | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Knickbarer Teleskoparm                       | ●          | ○          | ○          | ○          |
| Kunststoff-Werkzeugkasten                    | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Erste Achse als Liftachse ausgeführt         | ×          | ○          | ○          | ○          |
| Scharmüller Kugelkopfkupplung-K80            | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Scharmüller Lenkkugel-K50                    | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Schaufelhalter                               | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Semi-Automatische Höhenregelung              | ×          | ●          | ●          | ●          |
| hydraulischer Multikuppler im Heck           | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Topdruck-Zylinder                            | ○          | ○          | ○          | ○          |
| 7-polige Steckdose hinten                    | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Zugmaul im Heck                              | ●          | ○          | ○          | ○          |
| Unterfahrschutz hydraulisch klappbar         | ×          | ○          | ○          | ○          |

Die Gestaltung und die technischen Daten der Produkte in dieser Broschüre können sich in Weiterentwicklung befinden und deshalb von den derzeitigen Eigenschaften abweichen. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Lieferung nach den Bedingungen der Metaalunie, hinterlegt in der Kanzlei des Arrondissementgerichts Rotterdam, gemäß der letzten dort hinterlegten Fassung.

© 2025 Van Ginkel Machines. Alle Rechte vorbehalten.



## KONTAKT

Groenekanseweg 26  
3737 AG Groenekan  
Niederlande  
Tel: +31 (0)346 218118  
E-mail: [info@vanginkelmachines.nl](mailto:info@vanginkelmachines.nl)  
Webseite: [www.vanginkelmachines.nl](http://www.vanginkelmachines.nl)

