

CONTAINER CARRIERS

OLYMPUS

OLYMPUS 14 | OLYMPUS 24 | OLYMPUS 25 | OLYMPUS 30



KLASSE IN CAPACITEIT



TROTS OP ONZE MACHINES

KLASSE IN CAPACITEIT

Van Ginkel Machines is gespecialiseerd in de productie van kwalitatief hoogwaardige kipwagens voor de landbouw, grondverzet en wegenbouw. We zijn dagelijks bezig met het vernieuwen en verduurzamen van onze producten. Daarnaast werken we aan het ontwikkelen van nieuwe modellen en uitbreiding van ons programma. De productie vindt plaats in onze moderne fabriek, waar onze vakmensen zorgen voor een nette, strakke en vakkundige afmontage – altijd gericht op het beste eindresultaat. Bij Van Ginkel Machines staan kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie centraal.



***'Wat wij horen van de gebruikers
passen wij toe op de tekentafel.'***



Maximale levensduur

Beste in zijn klasse

Eigen productie

Doordacht concept

Hoog afwerkingsniveau

Maximaal laadvermogen



INHOUD





TANDEM

Allround machine	7
Olympus 14	8
Met oog voor detail	10
Perfekte bodemaanpassing	12
DynAx	14
Olympus 24 25	16

TRIDEM

Onbeperkt inzetbaar	18
Sterke alleskunner	20
Olympus 30	22

KIPPERCONTAINERS

Diverse soorten containers	24
----------------------------	----

SPECIFICATIES

Standaard	28
Technische gegevens	28
Optioneel	29



OLYMPUS 14 | OLYMPUS 24 | OLYMPUS 25

ALLROUND MACHINE

De container carrier van VGM stelt u in staat om met een onderstel meerdere werkzaamheden te verrichten. Door de snelle wisseltijden is het bijvoorbeeld mogelijk om met dit systeem container transport uit te voeren of gedurende het voorjaar een grondbak en een silagebak met elkaar af te wisselen. De VGM container carrier is leverbaar met verschillende opbouwmogelijkheden. Dit zorgt voor een allround machine, die geschikt is voor elk bedrijf.

TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

KIPPERCONTAINERS

OLYMPUS 25

OLYMPUS 14





DETAILS

Multifunctioneel

De compacte en robuuste Olympus 14 stelt u in staat om met één enkele aanhanger meerdere werkzaamheden te verrichten.

Bladgeveerd onderstel

Dankzij het schommeltandem met parabolische veerbladen kunt u genieten van fantastisch wegcomfort.

	OLYMPUS 14
Systeemplengte:	4,20 mtr.
Containerlengte:	3,60 - 4,80 mtr.
Spoorbreedte:	1850 mm
Laadvermogen:	14 ton



OLYMPUS 14



OLYMPUS 14



OLYMPUS 14



OLYMPUS 14

TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

KIPPERCONTAINERS

MET OOG VOOR DETAIL

**1**

Bediening

Het functionele design van onze bedieningskast maakt het bedienen van de haakarm intuïtiever en efficiënter.

**2**

Scharnierpunten

Door de uitgekiende positionering van de scharnierpunten heeft het systeem minder hefkracht nodig. Dit zorgt voor een grotere hefcapaciteit.



3

Containervergrendeling

De eenvoudige en robuuste hydraulische vergrendeling zorgt ervoor dat u iedere container op uw systeem kunt vergrendelen. De beproefde hydraulische vergrendeling borgt de lading iedere keer opnieuw.



4

Telescooparm

Met de robuuste traploos instelbare telescooparm kunt u moeiteloos verschillende containerbakkengtes oppakken.



5

Eenvoudig lossen

Door de grote kiphoek van de haakarm kunt u eenvoudig en snel de lading lossen, in combinatie met een VGM kipper container is dat de ideale combinatie.



6

Haak

De haak is standaard voorzien van een borging en is gemaakt van hoogwaardig staal. De haak is ook makkelijk uit te wisselen.

PERFECTE BODEMAANPASSING

**1**

Geïntegreerde hefcilinder

De in het chassis geplaatste hefcilinder(s) zijn beschermd tegen vuil en andere objecten.

**2**

Smal chassis

De compacte bouwwijze en het heavy-duty chassis zorgen voor maximale stabiliteit en zeer hoge torsiesijfheid.



3

Dissel

De hydraulisch geveerde dissel ophanging zorgt voor ongeëvenaard rijcomfort. Tevens heeft hij een volledig geïntegreerde sleepvoet. Dit resulteert in een hoge bodemvrijheid.



4

Grote stuurhoek

Dankzij het smalle chassis wordt een maximale stuurhoek mogelijk gemaakt, wat zorgt voor een grote wendbaarheid.



5

Opklapbare bumper

Volledig Europees goedgekeurde bumper. Deze bumper draagt bij aan de verkeersveiligheid zonder belemmering.



6


Achterzijde

Aan de achterzijde van de haakarm-carrier zit standaard een dubbelwerkend ventiel. Verder zitten er voorbereidingen voor extra opties zoals werklampen, volgtrekhaak, etc.

ONTDEKKEN

DYNAX

Het DynAx onderstel is een hydraulisch geveerde triangel as-ophanging, ontworpen voor de ultieme wegligging en ongekeende stabiliteit. De grote stuurhoek verkleint bandenslijtage en geeft veel rijcomfort. Dankzij de grote pendeluitslag en onderhoudsvrije bouw kan het DynAx onderstel elk terrein de baas en biedt het ongeëvenaarde bodemaanpassing voor de kipper.

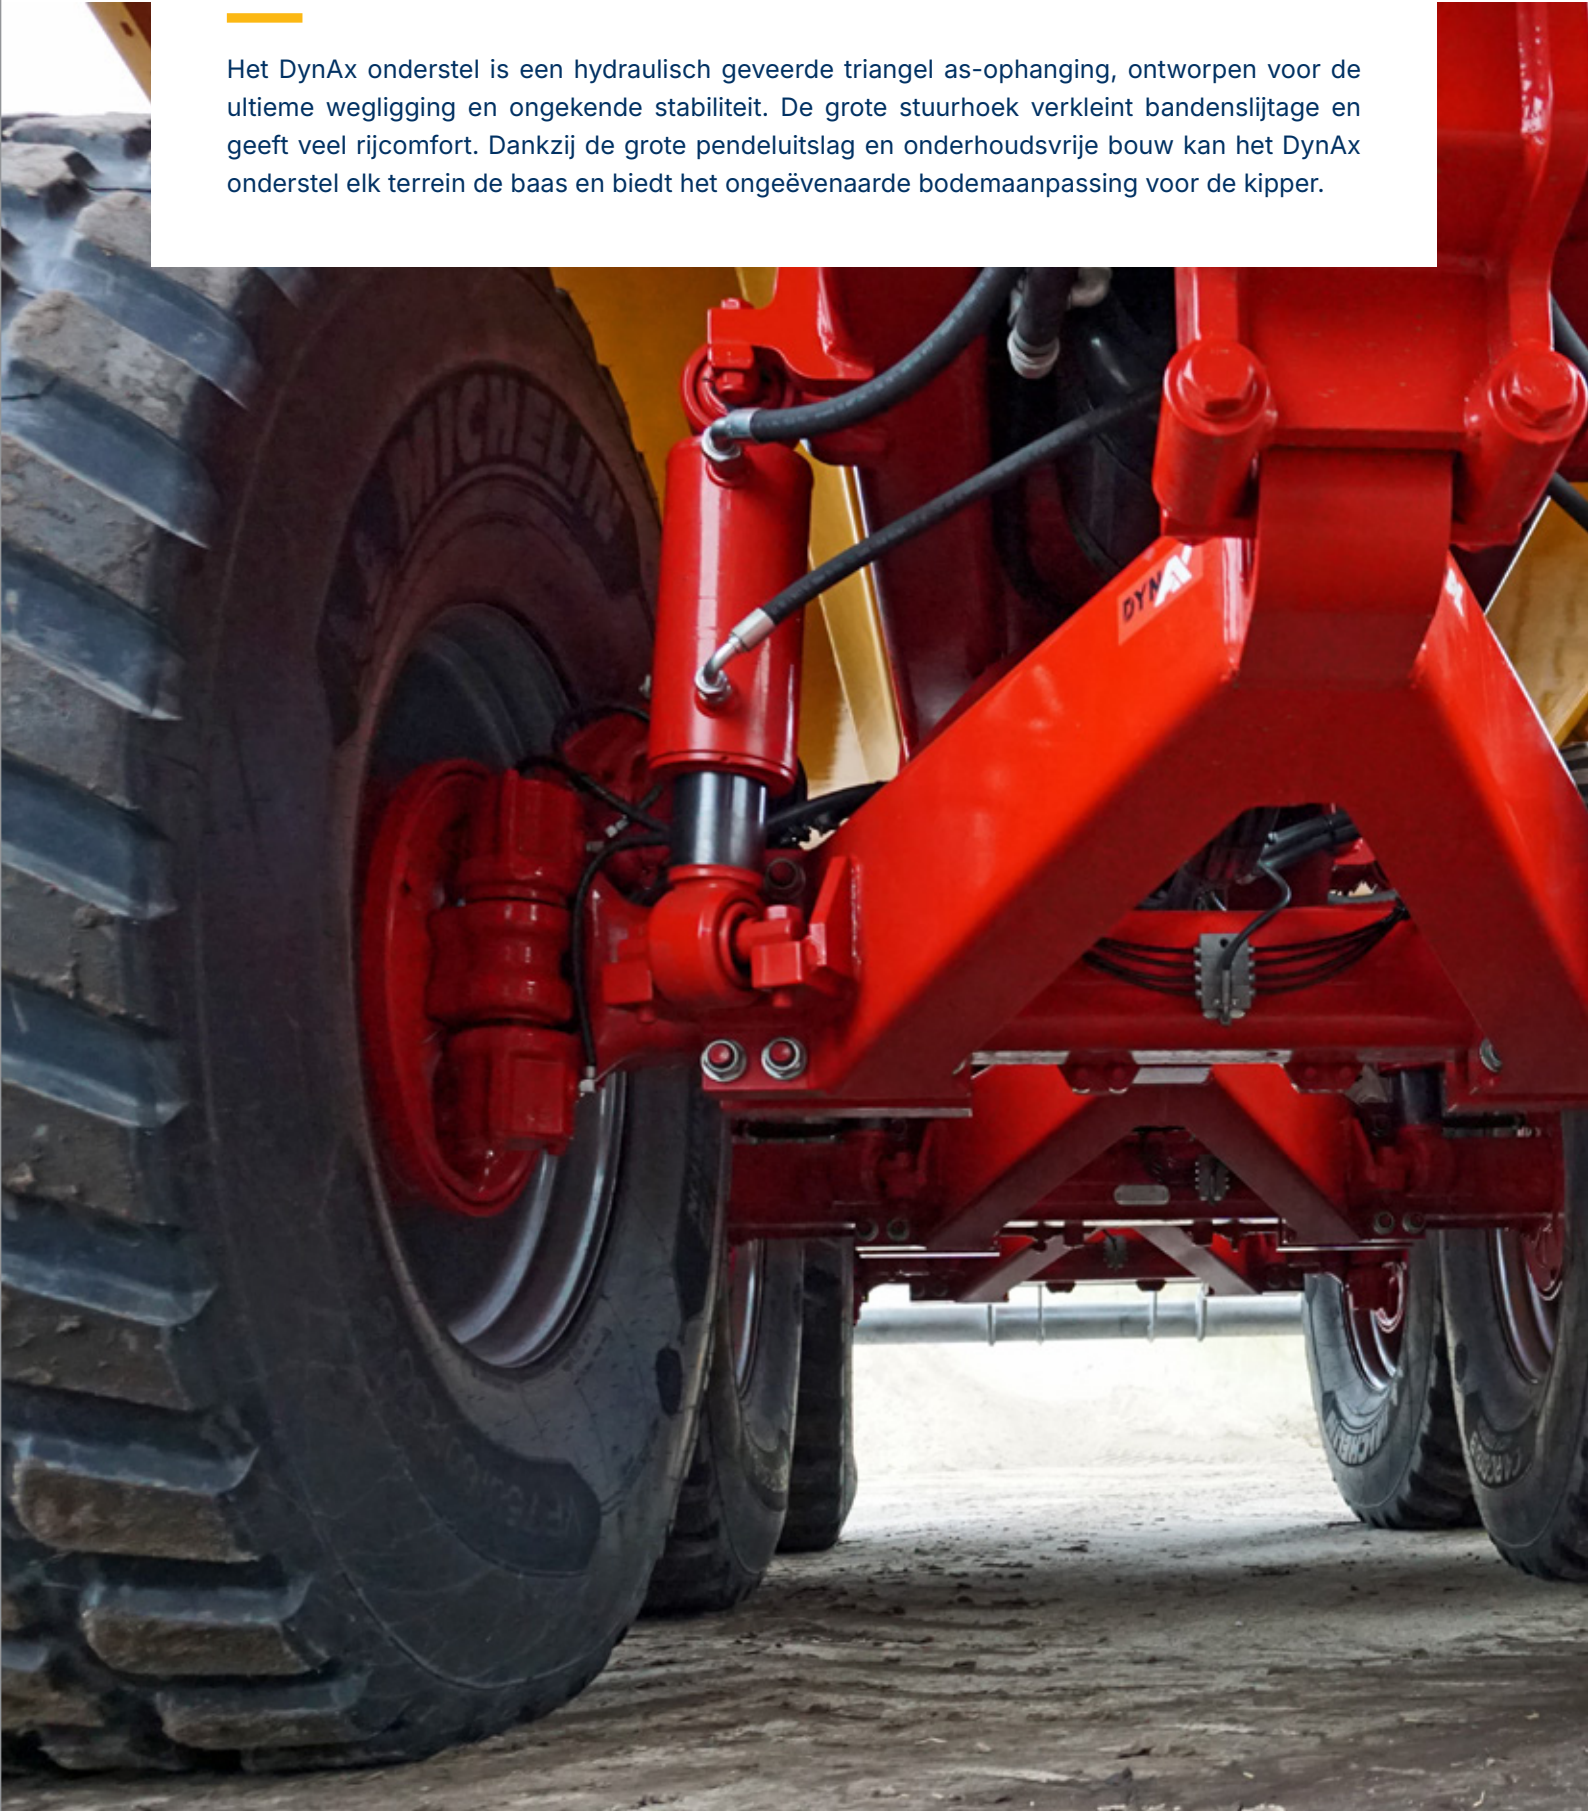

DYNAX



TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

KIPPERCONTAINERS

OLYMPUS 24 | 25



DETAILS

Stabiel en comfortabel

Door de DynAx triangel-asophanging bieden de Olympus 24 en 25 ongeëvenaarde stabiliteit en comfort.

Compact chassis

Dankzij de schuine chassibaliken is het haaksysteem volledig in het chassis weggewerkt.

	OLYMPUS 24	OLYMPUS 25
Systeemplengte:	5,30 mtr.	5,70 mtr.
Containerlengte:	5,00 - 6,00 mtr.	5,50 - 6,50 mtr.
Spoorbreedte:	1950 mm	2050 mm
Laadvermogen:	24 ton	25 ton



TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

KIPPERCONTAINERS

OLYMPUS 30

ONBEPERKT INZETBAAR

De VGM haakarm carrier OLYMPUS 30 is ontworpen voor dagelijks gebruik in de zwaarste omstandigheden en staat bekend om de betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten. Door het bewezen innovatieve karakter van VGM is de OLYMPUS 30 haakarm carrier het meest doorontwikkelde systeem beschikbaar in de markt en uitermate geschikt voor een grote variëteit van containers en toepassingen.





TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

KIPPERCONTAINERS

OLYMPUS 30

STERKE ALLESKUNNER

**1**


Voertuigbreedte

Door het slanke ontwerp van het chassis voldoet de haakarm carrier aan de wettelijke voertuigbreedte.

**2**

Grootst mogelijke banden

Het VGM-chassis biedt u de mogelijkheid om een breed scala aan banden te kunnen monteren.

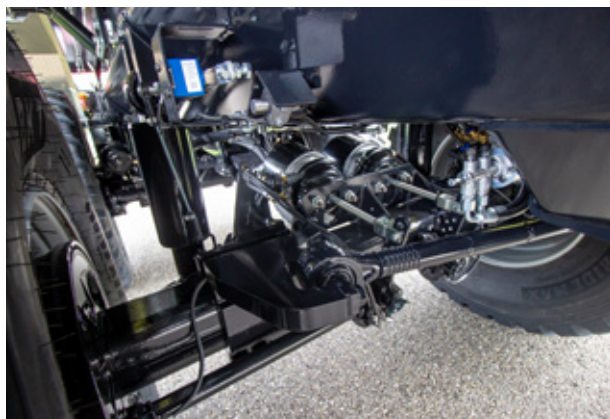

3

Hoogteregeling

Ons DynAx hoogteregelingssysteem zorgt tijdens het rijden dat u geniet van een hoog rijcomfort en is via de bedieningskast in elke hoogte/positie instelbaar.



4

Onderhoudsarme ophanging

De DynAx triangelophanging is voorzien van onderhoudsarme rubberen lagering. Hierdoor heeft u minimale onderhoudskosten en een lange levensduur.



5

Hoogwaardige afwerking

In verband met de beste hechting worden alle onderdelen gestraald en vervolgens gespoten met hoogwaardige 2-componenten lak. Dit resulteert in een langere levensduur.



6

Dissel

De dissel is compact gebouwd en heeft een gesloten constructie. Door de ideale positie van de ophanging zorgt dit voor een perfecte treklijn in zware omstandigheden.

TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

KIPPERCONTAINERS

ONTDEKKEN

OLYMPUS 30





DETAILS

Bewezen concept

De Olympus 30 is een bewezen concept dat uitgebreid onderhevig is aan praktijktesten door eindgebruikers.

Maximale capaciteit

De Olympus 30 biedt maximaal laadvermogen, soepele besturing en ongekennde wendbaarheid.

	OLYMPUS 30
Systeemplengte:	6,70 mtr.
Containerlengte:	5,00 - 7,30 mtr.
Spoorbreedte:	2050 mm
Laadvermogen:	30 ton



TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

KIPPERCONTAINERS

KIPPERCONTAINERS

Van Ginkel Machines heeft een ruime ervaring met het produceren van alle soorten afzetcontainers. De VGM container onderscheidt zich door de uitstekende kwaliteit en duurzaamheid van het product. De kracht van de container zit niet alleen in het ontwerp en de constructie, maar zeker ook in het gewicht en de gebruikte materialen. Desgewenst past VGM het standaardmodel aan uw wensen aan. Ook maatwerk is mogelijk.





TANDEM

OLYMPUS 14

DYNAX

OLYMPUS 24

OLYMPUS 25

TRIDEM

OLYMPUS 30

KIPPERCONTAINERS

SPECIFICATIES

STANDAARD

● standaard ○ optioneel × niet leverbaar

	OLYMPUS 14	OLYMPUS 24	OLYMPUS 25	OLYMPUS 30
130 liter/min hydraulische pomp	×	●	●	●
Alle wielen luchtberemd	●	●	●	●
Draaibaar trekoog	●	●	●	●
Elektrisch te bedienen vanuit de cabine	○	●	●	●
Gestraald en gespoten in 2K EP primer en 2K PU aflak	●	●	●	●
Aftakaspomp met groothoekaftakas	×	●	●	●
Haakarminstallatie bediend via ventielen van trekkerhydrauliek	●	×	×	×
Hydraulische binnenvergrendeling	○	●	●	●
Hydraulische steunpoot, bediend vanaf de tractor	●	●	●	●
Hydraulische geveerde dissel	×	●	●	●
LED verlichting	●	●	●	●
Omtrekverlichting	●	●	●	●
RDW keuring	●	●	●	●
Slangensteun op de dissel	●	●	●	●

TECHNISCHE GEGEVENS

	OLYMPUS 14	OLYMPUS 24	OLYMPUS 25	OLYMPUS 30
Remmen:	300 x 160 mm	410 x 180 mm	410 x 180 mm	410 x 180 mm
Assen:	Vierkant 120 mm	Vierkant 150 mm	Vierkant 150 mm	Vierkant 150 mm
Spoorbreedte:	1850 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Asafstand:	1240 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Onderstel:	Bladgeveerd	DynAx	DynAx	DynAx
Kiphoek:	54°	54°	54°	54°
Schuifslag:	700 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Haakhoogte:	1450 mm	1450 mm	1450 mm	1450 mm
Laadvermogen:	14 ton	24 ton	25 ton	30 ton
Containerlengte minimaal:	3600 mm	5000 mm	5500 mm	5500 mm
Containerlengte maximaal:	4800 mm	6000 mm	6500 mm	7000 mm

OPTIONEEL

● standaard ○ optioneel × niet leverbaar

	OLYMPUS 14	OLYMPUS 24	OLYMPUS 25	OLYMPUS 30
2 werklampen achterop	○	○	○	○
Achteruit rij zoemer	○	○	○	○
Afsluitbare bedieningskast	○	○	○	○
Aluminum spatborden	○	○	○	○
As weegsysteem	×	○	○	○
Vetnippels van fusee centraal	○	○	○	○
Automatisch smeersysteem	○	○	○	○
Automatische hydraulische asafstempeling op achteras	○	○	○	○
Dekzeilrek	○	○	○	○
Gespoten in bedrijfskleur	○	○	○	○
Hulpcilinder	×	×	×	○
Hydraulisch gedwongen besturing	○	○	○	●
Hydraulische steunpoot met handpomp	○	○	○	○
Ijlgang	×	○	○	○
In hoogte verstelbare haak	○	○	○	○
Knikbare haakmast	●	○	○	○
Kunststof gereedschapskist	○	○	○	○
Liftas	×	○	○	○
Scharmüller kogeltrehaak K80	○	○	○	○
Scharmüller stuurkogel K50	○	○	○	○
Schepsteun	○	○	○	○
Semi automatische hoogte regeling	×	●	●	●
Snel faster achterop	○	○	○	○
Toptrekcilinder	○	○	○	○
Volgstekker achterop	○	○	○	○
Volgtrekaak achterop	●	○	○	○
Bumper hydraulisch opklapbaar	×	○	○	○

Vormgeving en technische specificaties van de in deze brochure opgenomen producten kunnen in verdere ontwikkeling zijn en daardoor afwijken van de actuele eigenschappen. Onder voorbehoud van wijzigingen, zet- en drukfouten. Levering conform de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

© 2025 Van Ginkel Machines. Alle rechten voorbehouden.



CONTACT

Groenekanseweg 26
3737 AG Groenekan
Nederland
Tel: +31 (0)346 218118
E-mail: info@vanginkelmachines.nl
Website: www.vanginkelmachines.nl

